


RETENCIÓN PREFORMADA

De Acero Galvanizado

Uso: Cable FO ADSS

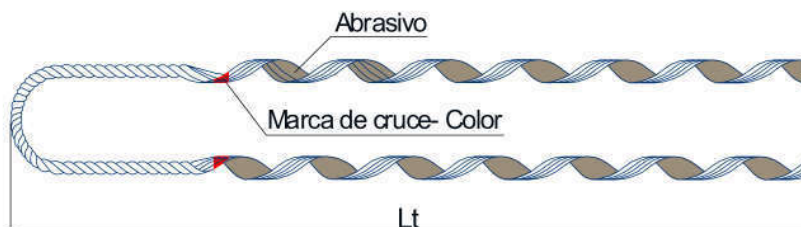

CARACTERISITCAS TÉCNICAS – Dimensiones (mm)							
Código	Rango de Fijación	Alambre		Lt	σ rotura (daN)	Peso aprox.(kg)	Código Color
		\varnothing	Cant.				
PFFRE 10525GS	$\varnothing 10 - \varnothing 11$	2.5	4	600	100	0.240	Amarillo
PFFRE11525GS	$\varnothing 11 - \varnothing 12$	2.5	5	600	100	0.300	Verde
PFFRE11525GL		2.5	5	900	110	0.450	Verde
PFFRE14025GS	$\varnothing 13.5 - \varnothing 14.5$	2.5	5	600	160	0.300	Marrón
Tolerancia gral		±2%					
Lazo cableado y antideslizante en la cara interna							
Material	Alambre		Acero Galvanizado				
	Antideslizante		Cuarzo				
		Norma de aplicación - IRAM 777					